

TRUXTA

von **Tufftruk** *Intelligente Ausrüstung*

**TUFFTRUK
PRODUKTPALETTE**

**MINIDUMPER
BETON-BUGGE**

**ZUBEHÖR
FÖRDERER**





Inhaltsverzeichnis

Über uns	3
Batteriebetriebene Motorschubkarre	6
EB300 2WD	
Baureihe batteriebetriebene Bendie Dumper	9
EB300 / EB500 / EB800	
Concrete BUGGE.....	20
Beton-BUGGE	
Benzinbetriebener Bendie Dumper	23
B300G / B450G	
Zubehör	25
Poly-Skips	
Pritschen und Steckungen	
Power-Tip und Optionen/Zubehör	
Muldenaufsätze Greedy Boards	
Anhängerkupplungskugel	
TUFFBELT Förderer	31
Mikro, Mini, Maxi und Maxi Plus	



Über uns

Das Team von Tufftruk Ltd. stellt in Staffordshire im Vereinigten Königreich ein Produktprogramm mit **Motorschubkarren, Minidumpern, Betondumpern Concrete BUGGEs und Zubehör** her.

Das Unternehmen hat einen neuen Standard für nachhaltige Baumaschinen gesetzt – batteriebetriebene, intelligente Geräte für sicheren und leistungsstarken Materialumschlag.

Die Minidumper der Baureihe TRUXTA haben sich zu einer weltweiten Marke entwickelt, die international verkauft wird.

Diese hochentwickelten Minidumper mit einer Nutzlast von 300 bis 800 kg bieten kompakte Allradleistung und eine leichtgängige Griffbedienung „Squeeze & Go“. Erhältlich mit Batteriebetrieb als geräuscharme und emissionsfreie umweltfreundliche Option.

Intelligente Geräte zum Schutz der Umwelt

Unser Auftrag

Entwicklung und Herstellung von Qualitätsgeräten, die zum Schutz der Umwelt auf Baustellen weltweit und für eine nachhaltige Welt entwickelt wurden.



TRUXTA

von **Tufftruk** *Intelligente Ausrüstung*



- 8 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT
- INTELLIGENTES LADEN ÜBER NACHT
- DUALE SPANNUNG (110 V/230 V)



- ÄUSSERST WENDIGER ALLRAD-DUMPER
- EINFACHER BETRIEB AUF KLEINSTEM RAUM
- EINGETRAGENE MUSTER



- INTEGRIERTES MOTORBREMSSYSTEM
- SICHERE FESTSTELLBREMSE
- REGENERATIVES BREMSSYSTEM

BATTERIEBETRIEBEN

Kompakte Minidumper

EB300, EB500, EB800



Tufftruk Limited führt eine Baureihe von TRUXTA Minidumpnern ein. Batteriebetrieben, für maximale Vielseitigkeit und leichtgängige Bedienung.

Die kompakten TRUXTA-Minidumper sind als EB300, EB500 und EB800 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich erhältlich und bieten eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.



Knicklenkung für leichten Zugang

Das Knickchassis eines BENDie Minidumpers bedeutet, dass der TRUXTA Kurven mit minimalem Aufwand bewältigt – **„einfach um Kurven und Ecken lenken – kein Heben oder Umsetzen erforderlich“**.

Die kompakten TRUXTA Minidumper passen durch herkömmliche Türöffnungen.

Die Griffbedienung „Squeeze & Go“ (keine mechanischen Getriebe) ermöglicht jedem Bediener einfachste Bedienung.



von Tufftruk Intelligente Ausrüstung

„Harte Arbeit leicht gemacht“

Die kompakte, batteriebetriebene Motorschubkarre **EB300 4x2 Elektro BENDie** bietet maximale Vielseitigkeit und leichtgängige Bedienung.

Die Schubkarre mit Motor ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich ausgelegt – die kompakte Größe (730 mm) passt komfortabel durch herkömmliche Türöffnungen.

Für einen kompakten Minidumper mit 300 kg Nutzlast bietet die Motorschubkarre eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.

Die TRUXTA 4x2 Motorschubkarre bietet viele Vorteile gegenüber einer motorisierten Schubkarre herkömmlicher Ausführung.

- Integriertes intelligentes Batterieladegerät mit Netzkabel
- Sicherheitsbremssystem mit Totmannschalter.
- Neuer Multipositionsgriff.
- Neue hochbelastbare Kunststoffmulde Poly-Skip.
- Knicklenkung
- 2-stufiges Kippen

BATTERIEBETRIEBEN

Motorschubkarre **EB300 (4X2)**

Schwerlast-Poly-Skip
oder Stahlmulde

Multipositionsgriff

Sicherheits-
bremssystem mit
Totmannschalter

Traktions-
reifen oder
Rasenreifen


Intelligentes
Laden über
Nacht



Modell	Batteriebetriebener EB300 (4x2)	
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 1x600 W/24 V	
Leistungstyp	2 x 12 V AGM-Batterien	
Max. Nutzlast	300 kg/660 lbs / 7 ft ³ / 0,2 m ³	
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	120 kg 264 lbs	
Arbeitsbreite	730 mm	
Max. Gefälle	15°	
Antrieb/Steuerung	1 x 24 V Transaxle	
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter	
Standardbereifung	Traktionsreifen (Rasenreifen optional)	
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts	5,63 km/h 2,42 km/h	
Schallpegel (dB)	< 76	
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s	
Muldenoptionen	Poly oder Stahl	
Muldenkippen-Optionen	Schwerkraftkippen & Power-Tip	
Kompatibles Zubehör	OPTT15-DIO	Muldenaufsätze aus Stahl (Greedy Boards)
	OPTT44-DIO	Poly-Skip Muldenaufsätze (Greedy Boards)

BATTERIEBETRIEBEN

Kompakter Minidumper EB300 (4x2)

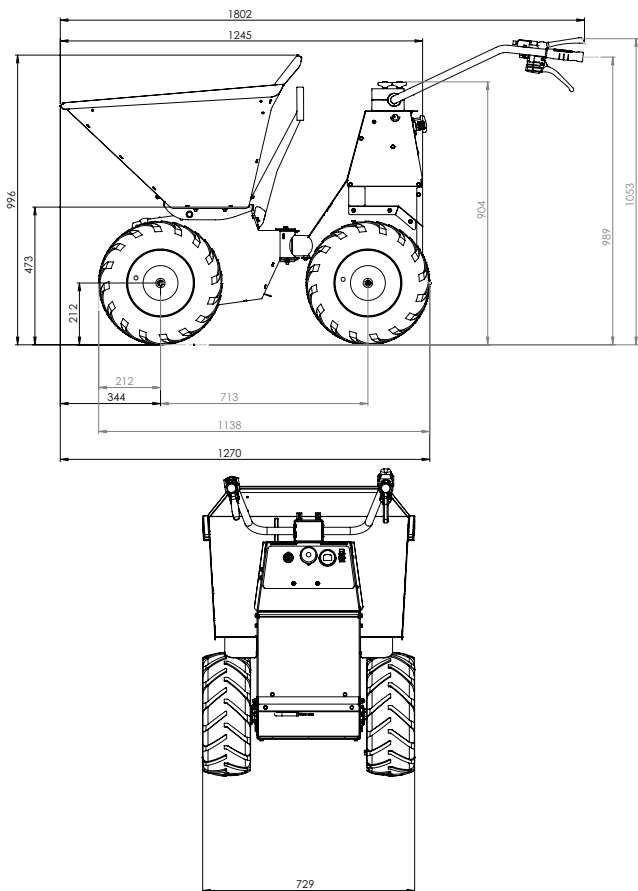



Der Minidumper **EB300 4x4 Elektro BENDie** – ein kompakter, batteriebetriebener Minidumper, der maximale Vielseitigkeit und eine leichtgängige Bedienung bietet.

Der EB300 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich ausgelegt. Durch die kompakten Abmessungen (730 mm) passt er komfortabel durch herkömmliche Türöffnungen.

Für einen kompakten Minidumper mit 300 kg Nutzlast bietet der EB300 eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.

Das knickgelenkte Modell TRUXTA 4x4 lässt sich mühelos um Kurven fahren und kommt an Stellen, wo Raupen-, Hub- und Lenkdumper nicht hinkommen. Sehr gut in unebenem Gelände.

- Integriertes intelligentes Batterieladegerät mit Netzkabel
- Sicherheitsbremssystem mit Totmannschalter.
- Neuer Multipositionsgriff.
- Neue hochbelastbare Kunststoffmulde Poly-Skip.



BATTERIEBETRIEBEN

Kompakter Minidumper EB300 (4x4)

Schwerlast-Poly-Skip
oder Stahlmulde

Multipositionsgriff

Sicherheits-
bremssystem
mit Totmann-
schalter


Intelligentes
Laden über
Nacht



Modell	Batteriebetriebener EB300 (4x4)	
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 2x600 W/24 V	
Leistungstyp	2 x 12 V AGM-Batterien	
Max. Nutzlast	300 kg/66 0lbs / 7 ft ³ / 0,2 m ³	
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	134 kg 295 lbs	
Arbeitsbreite	730 mm	
Max. Gefälle	25°	
Antrieb/Steuerung	2 x 24 V Transaxle	
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter	
Standardbereifung	Traktionsreifen (Rasenreifen optional)	
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts	5,63 km/h 2,42 km/h	
Schallpegel (dB)	< 76	
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s	
Muldenoptionen	Poly oder Stahl	
Muldenkippen-Optionen	Schwerkraftkippen, Power-Tip	
Kompatibles Zubehör	OPTT11-DIO	Anhängekugelpkupplung – (nur EB300 4x4)
	OPTT15-DIO	Muldenaufsätze aus Stahl (Greedy Boards)
	OPTT44-DIO	Poly-Skip Muldenaufsätze (Greedy Boards)
	PRITSCHEN	Pritschenabschnitt siehe Seite 19

BATTERIEBETRIEBEN

Kompakter Minidumper EB300 (4x4)

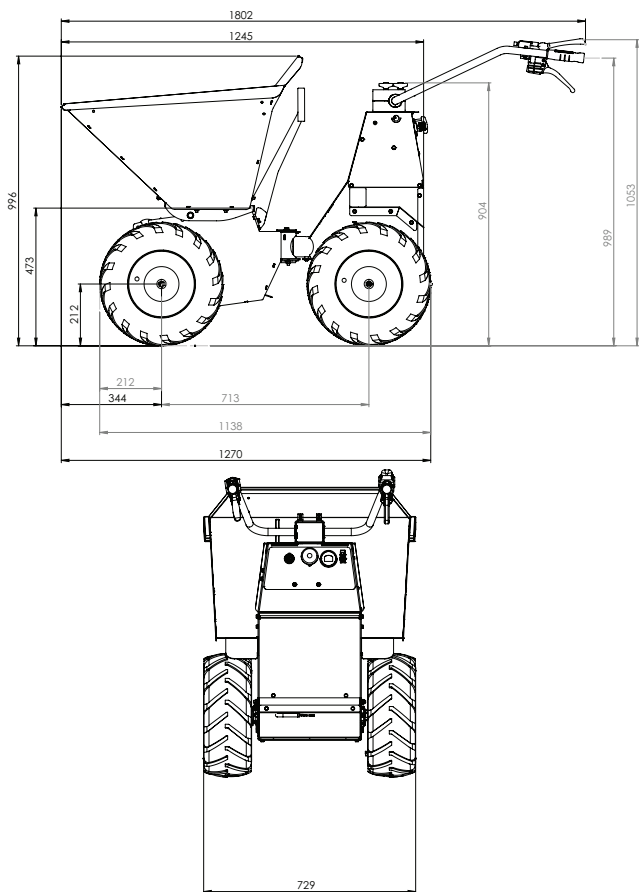



Der Minidumper **Elektro BENDie EB500** ist ein batteriebetriebener Minidumper, der maximale Vielseitigkeit und eine leichtgängige Bedienung bietet.

Der EB500 ist sowohl für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen ausgelegt. Durch seine kompakten Abmessungen passt er durch herkömmliche Türöffnungen (850 mm) und bietet eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.

- Der knickgelenkte Minidumper BENDie 4x4 kommt in und um jede Ecke.
- Der TRUXTA 4x4 ist zuverlässig kompakt und kommt auch dahin, wo Raupen-, Hub- und Lenkdumper außen vor bleiben.
- Eine umweltschonende Option für den Einsatz überall – emissionsfrei und flüsterleise für lärmempfindliche Umgebungen.
- Der TRUXTA Elektro ist mit einem regenerativen Bremssystem ausgestattet, das den Bremsvorgang unterstützt und dabei Energie in der Batterie speichert, um Effizienz und Reichweite zu erhöhen. Jetzt mit elektronischer Bremsüberbrückung.
- Das Sicherheitsbremssystem mit Totmannschalter bietet dem Bediener maximale Sicherheit.
- Schwerlast-Antriebsachsen mit vereinfachtem Antriebsstrang für einfache Wartung.
- Zentraler Hebepunkt mit Verriegelungsgelenk für sicheres Heben und einfachen Transport.

BATTERIEBETRIEBEN

Kompakter Minidumper EB500 (4x4)

Schwerlast-Poly-Skip
oder Stahlmulde

8 Stunden Betriebszeit





Sicherheits-
bremssystem
mit Totmann-
schalter

Intelligentes
Laden über
Nacht

Modell	Batteriebetriebener EB500 (4x4)	
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 2x750 W/24 V	
Leistungstyp	2 x 12 V AGM-Batterien	
Max. Nutzlast	500 kg/1100 lbs / 12 ft ³ / 0,35 m ³	
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	240 kg 529 lbs	
Arbeitsbreite	850 mm	
Max. Gefälle	25°	
Antrieb/Steuerung	2 x 24 V Transaxle	
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter	
Standardbereifung	Traktionsreifen (Rasenreifen optional)	
Geschwindigkeit vorwärts	5,63 km/h	
Geschwindigkeit rückwärts	2,42 km/h	
Schallpegel (dB)	< 76	
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s	
Muldenoption	Poly-Skip 500	Stahl 500 Stahl 400 (schmal)
Muldenkippen-Optionen	Schwerkraftkipper, Power-Tip und Power-Tip+	
Kompatibles Zubehör	OPTT11-D10 Anhängerkupplung OPTT34-D10 Muldenaufsätze aus Stahl (Greedy Boards) (Passt auch zu Mulde 400) OPTT35-D10 Poly-Skip Muldenaufsätze (Greedy Boards) Pritschen Pritschenabschnitt siehe Seite 19	

BATTERIEBETRIEBEN

Kompakter Minidumper EB500 (4x4)

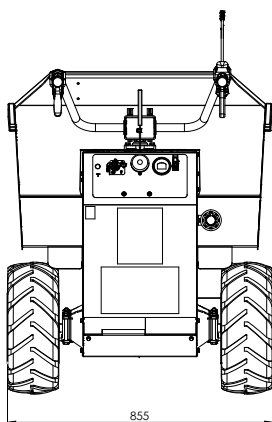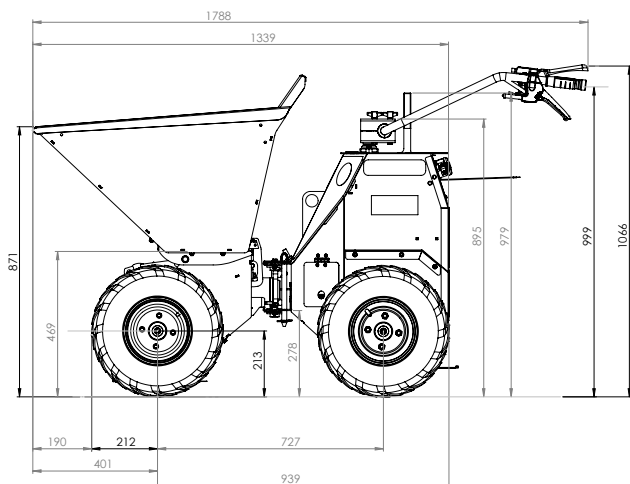

* 730 mm breit mit 400 kg Muldenvolumen





Der Minidumper **Elektro BENDie EB800 „Stand-On“** für Mitfahrbetrieb ist ein batteriebetriebener Minidumper, der maximale Vielseitigkeit und eine leichtgängige Bedienung bietet.

Der EB800 hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Nutzlast und Maschinengewicht – 800 kg Nutzlast, 550 kg Maschinengewicht. Er bietet dabei eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.

Klappbares hinteres Trittbrett für mehr Bedienerkomfort auf großen Baustellen.

- Batteriebetriebener Antriebsstrang, mit hydraulisch betätigter Kippfunktion, Schnellkippszyklus
- Schnellwechsel-Zubehör – Pritschen und Mulden (kein Werkzeug erforderlich)
- Maximale Manövrierfähigkeit – Knickchassis-Bauweise
- Emissionsfrei



BATTERIEBETRIEBEN

„Stand-On“ Minidumper für Mitfahrbetrieb
EB800 (4x4)

8 Stunden Betriebszeit

Sicherheitsbrems-
system mit
Totmannschalter

Schwerlast-
Stahlmulde




Hydraulisch
betätigtes
Kippen

Klappbares
Trittbrett

Modell	Batterie EB800 (4x4) „Stand-On“
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 2x1400 W/24 V
Leistungstyp	4 x 6 V AGM-Batterien
Max. Nutzlast	800 kg/1800 lbs / 21 ft ³ / 0,60 m ³
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	550 kg 1212 lbs
Arbeitsbreite	885 mm
Max. Gefälle	10° Dauereinsatz/15° Intervalleinsatz
Antrieb/Steuerung	2 x 24 V Transaxle
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter
Standardbereifung	Traktionsreifen (Rasenreifen optional)
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts	4 km/h 2,5 km/h
Schallpegel (dB)	< 82
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s
Muldenoptionen	Stahl
Muldenkipp-Optionen	Power-Tip
Kompatibles Zubehör	Pritschenabschnitt siehe Seite 19

BATTERIEBETRIEBEN

„Stand-On“ Minidumper für Mitfahrbetrieb
EB800 (4x4)

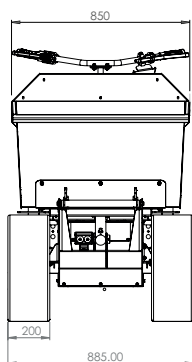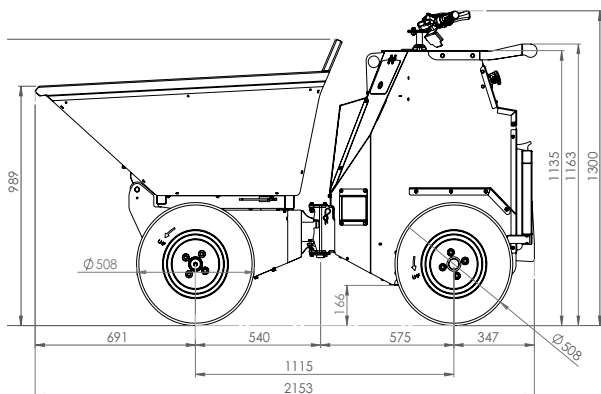

BATTERIEBETRIEBEN



MITTELKIPPER Minidumper **EB800PTP (4x4)**



Modell	Batterie EB800 (4x4) „Stand-On“
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 2x1400 W/24 V
Leistungstyp	4 x 6 V AGM-Batterien
Max. Nutzlast	800 kg/1800 lbs / 21 ft ³ / 0,60 m ³
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	550 kg 1212 lbs
Arbeitsbreite	885 mm
Kipphöhe	960 mm
Max. Gefälle	10° Dauereinsatz/15° Intervalleinsatz
Antrieb/Steuerung	2 x 24 V Transaxle
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter
Standardbereifung	Traktionsreifen (Rasenreifen optional)
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts	4 km/h 2,5 km/h
Schallpegel (dB)	< 82
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s
Muldenoptionen	Stahl
Muldenkip-Optionen	Power-Tip
Kompatibles Zubehör	Pritschenabschnitt siehe Seite 19

BATTERIEBETRIEBEN

MITTELKIPPER Minidumper EB800PTP (4x4)

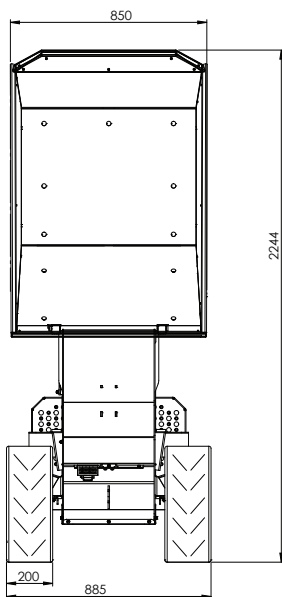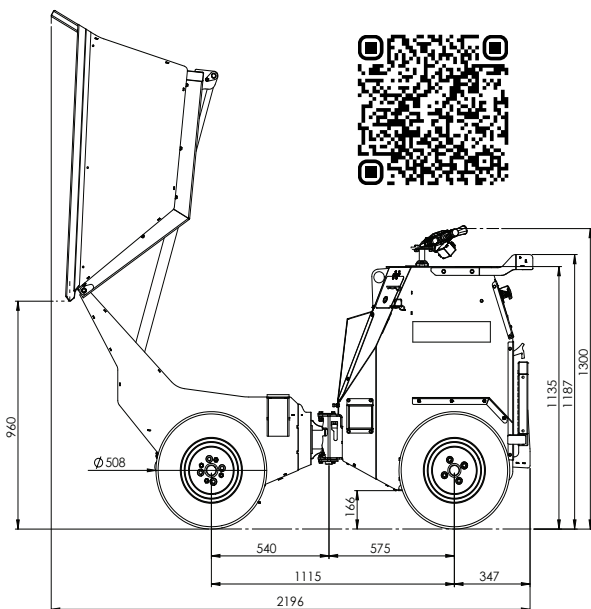



Der **Elektro „Stand-On“ Concrete BUGGE** für Mitfahrbetrieb ist ein batteriebetriebener Betondumper, der maximale Vielseitigkeit und eine leichtgängige Bedienung bietet.

Der Concrete BUGGE hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Nutzlast und Maschinengewicht – 720 kg Nutzlast, 550 kg Maschinengewicht. Er bietet dabei eine hervorragende Ladefähigkeit und Produktivität.

Klappbares hinteres Trittbrett für mehr Bedienerkomfort auf großen Baustellen.

- Batteriebetriebener Antriebsstrang, mit hydraulisch betätigter Kippfunktion, Schnellkippsyklus
- Schnellwechsel-Zubehör – Pritschen und Mulden (kein Werkzeug erforderlich)
- Maximale Manövrierfähigkeit – Knickchassis-Bauweise.
- Emissionsfrei
- Langlebige Schwerlast-Polymulde mit Spritzwasserschutz
- Gute Fahrgeschwindigkeit für effiziente Zykluszeiten bei der Arbeit
- Serienmäßig mit LED-Arbeitsleuchte vorn
- Wartungsfreie Maschine

BATTERIEBETRIEBEN

„Stand On“ Concrete BUGGE (4x4)

Servolenkung
mit Lenker

Hydraulisch
betätigtes
Kippen

Poly-skip

Klappbares
Trittbrett



Serienmäßig
mit
Traktionsreifen



Modell	Batteriebetriebener Concrete BUGGE (4x4) „Stand-On“ für Mitfahrbetrieb
Motor/Leistung (kW)	DC-Motor 2x1400 W/24 V
Leistungstyp	4 x 6 V AGM-Batterien
Maximale Beton-Nutzlast	720 kg/1600 lbs / 12,5ft ³ / 0,35 m ³
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	550 kg 1212 lbs
Arbeitsbreite	885 mm
Max. Gefälle	10° Dauereinsatz/15° Intervalleinsatz
Antrieb/Steuerung	2 x 24 V Transaxle
Bremssystem	Elektrisch betätigtes Bremssystem mit Totmannschalter
Standardbereifung	Traktion
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts	6,2 km/h 3,8 km/h
Schallpegel (dB)	< 82
Vibrationen Hände/Arme	< 2,5 m/s
Muldenoptionen	Poly
Muldenkip-Optionen	Power-Tip
Kompatibles Zubehör	Pritschenabschnitt siehe Seite 19

BATTERIEBETRIEBEN

„Stand On“ Concrete **BUGGE (4x4)**

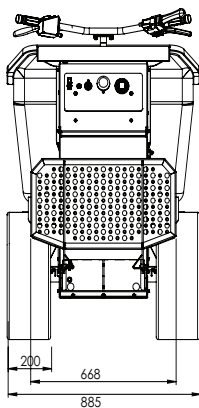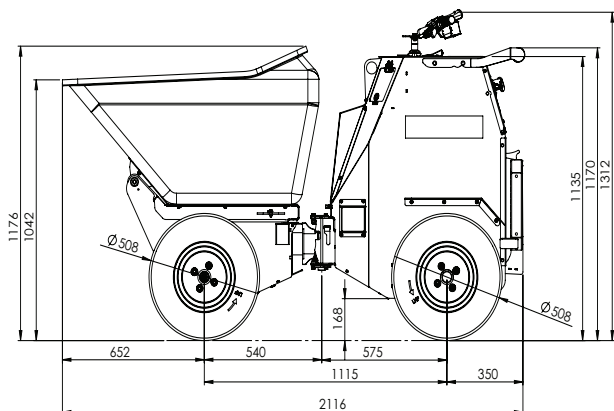



Die Baureihe mit TRUXTA Minidumpfern mit Honda- oder Vanguard-Motoren von Tufftruk Limited bietet ein Maximum an Vielseitigkeit und leichtgängige Bedienung, erhältlich mit 300 kg und 450 kg Muldenvolumen.

Der **Minidumper BENDie 4x4** kommt in und um jede Ecke. Der TRUXTA 4x4 ist zuverlässig kompakt und kommt auch dahin, wo andere Geräte außen vor bleiben.

Mit einem hohen Muldenvolumen bietet der Minidumper TRUXTA BENDIE eine hervorragende Ladefähigkeit auf Baustellen und in Gärten.

- Robuste Schwerlast-Konstruktion und eine gut ausbalancierte Mulde.
- 2-stufige Selbstkippmulde erfordert kein manuelles Heben.
- Gebaut für Langlebigkeit – hydrostatisches System.
- Leicht in einem großen Van von Baustelle zu Baustelle transportierbar.
- Das Knickchassis des Minidumpers bedeutet, dass der TRUXTA Kurven mit minimalem Kraftaufwand bewältigt.
- Der gut ausbalancierte TRUXTA passt durch herkömmliche Türöffnungen (2ft 6" bei B300 oder 3ft bei B450).

POWERED by
HONDA™

VANGUARD

BENZINBETRIEBEN

Minidumper **B300G** und **B450G** (4x4)

2-stufige
Selbstkipfung

Griffbedienung
„Squeeze & Go“

Hydrostatisches
Getriebe

Motor von
Honda/
Vanguard



Modell		Benzin B300G/GV	Benzin B450G/GV
Motor/Leistung (kW)/hp		Honda GX 160 (3,6)/4,8 Vanguard 200 (3,7)/4,9	Honda GX 200 (4,1)/5,5 Vanguard 200 (3,7)/4,9
Kraftstoffart		Bleifreies Benzin (4-Takt)	
Kraftstoffinhalt Liter		3.1	
Max. Nutzlast		300 kg/0,2 m ³	450 kg/0,3 m ³
Gewicht (Fahrzeug ohne Zuladung)	kg	170	180
	lbs	374	396
Arbeitsbreite		730 mm	850 mm
Max. Gefälle		25°	25°
Antrieb/Steuerung		Hydrostatisches System	
Bremsssystem		Elektrisch betätigtes Bremsssystem mit Totmannschalter	
Standardbereifung		Traktionsreifen (Rasenreifen optional)	
Geschwindigkeit vorwärts Geschwindigkeit rückwärts		6,444 km/h 2,42 km/h	
Schallpegel (dB)		< 96	
Vibrationen Hände/Arme		3,6 m/s	4,6 m/s
Muldenoptionen		Stahl/Poly	
Muldenkippl-Optionen		Nur Schwerkraftkippl-Option	
Kompatibles Zubehör		OPTT11-DIO Anhängerkupplungskugel OPTT34-DIO Muldenaufsätze aus Stahl (Greedy Boards) OPTT35-DIO Poly-Skip Muldenaufsätze (Greedy Boards) PRITSCHEN Pritschenabschnitt siehe Seite 19	



Die Schwerlast-Poly-Skip ist für die TRUXTA Minidumper und die Baureihe Concrete BUGGE mit Muldenvolumen 300, 450, 500 und 800kg ausgelegt.

Erhältlich serienmäßig mit 2-stufigem manuellem Kippen oder Power-Tip als Sonderausstattung.

- Hergestellt aus langlebigem und robustem Polyethylenmaterial
- Geräuscharmes Laden von Schotter oder Ziegeln
- Gestützt durch Stahlunterbau.
- Verschleiß und Kratzer sind weniger sichtbar als bei einer lackierten Stahlmulde.
- Das Material ist am Ende seiner Lebensdauer zu 100 % wiederverwertbar
- Weniger verschüttetes Material bei Arbeiten mit nassem Beton



Teile-Nr:	Kübel
100-05800SP	300 Poly-Kübel grün
100-02000SP	450 Poly-Kübel grün
100-05700SP	500 Poly-Kübel grün

PRITSCHEN UND STECKRUNGEN

730 mm und 850 mm breit



Tufftruk Pritschen sind ein vielseitiges, einfach zu verwendendes Anbaugerät für einen TRUXA Minidumper.

Die Schwerlastkonstruktion der Pritsche ist ideal zum Stapeln und Transportieren von Blöcken, Ziegeln, Holzstämmen usw.

Die optionalen Steckrungen helfen bei der Ladungssicherung.

Erleichtert die Handhabung von Materialien aller Art.



Pritsche	Kompatibilität mit	Breite
OPTT12-DIO	EB300. B300G, B450G, EB500	730 mm
OPTT14-DIO	EB300. B300G, B450G, EB500	850 mm
OPTT51-DIO	EB800	850 mm




TRUXTA BENDIE Minidumper jetzt auch mit elektrisch angetriebenem Kippzylinder für kontrolliertes Muldenkippen lieferbar.

- Der Power-Tip bietet sanftes, kontrolliertes Kippen mit einem elektrischen Zylinder für bessere Kontrollierbarkeit.
- Power-Tip erhöht die Ausschütthöhe der Mulde auf 252 mm – ideal für Schalungsarbeiten.
- Power-Tip+ erhöht die Ausschütthöhe der Mulde auf 589 mm – ideal für Anhänger und Förderbänder.
- Optional können Sie eine Power-Tip oder Power-Tip+ bei Ihrem elektrischen TRUXTA nachrüsten, um die Ausschütthöhe der Mulde zu erhöhen.


Modell TRUXTA	Power Tip	Power Tip+
300 Mulden-Ausschütthöhe mm/Winkel °	252 / 35°	589 / 35°
450 Mulden-Ausschütthöhe mm/Winkel °		589 / 35°
500 Mulden-Ausschütthöhe mm/Winkel °	252 / 35°	

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Power-Tip

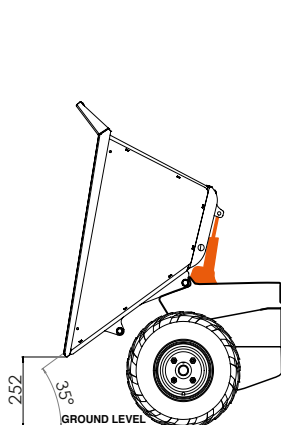

Power-Tip⁺

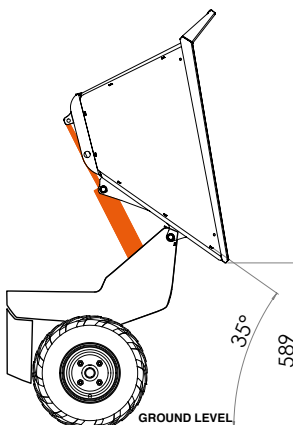

Für alle TRUXTA Elektro-Minidumper ist Power-Tip als Nachrüstooption erhältlich.

Dies bietet eine größere Muldenkip-phöhe, ideal für Kunden, die bereits in einen TRUXTA investiert haben und mehr Höhe benötigen.

Teile-Nr.	
OPTT24-D10	Power-Tip Plus 500 Zubehör Stahl-Kübel – Grün
OPTT31-D10	Power-Tip Plus 500 Zubehör Poly-Kübel – Grün
OPTT47-D10	Power-Tip 300 Zubehör Poly-Kübel – Grün
OPTT38-D10	Power-Tip 500 Zubehör Poly-Kübel – Grün
OPTT39-D10	Power-Tip 500 Zubehör Stahl-Kübel – Grün

Muldenaufsätze Greedy Boards



Erhöhen Sie die Kapazität des TRUXTA mit anschraubbaren Muldenaufsätzen Greedy Boards. Bietet zusätzliches Volumen für Überschuss, wenn voll mit Leichtgut beladen. Dazu gehören z. B. Blätter, Gras, Nahrungsgüter, Viehfutter usw.

Anhängekupplungskugel



TRUXTA mit der leicht zu befestigenden Anhängerkupplung. Bewegt effizient und sicher abschleppbare Fahrzeuge. 1250 kg Anhängelast auf ebenem Boden

ZUBEHÖR

Leicht zu montierendes Zubehör für vielfältige Anwendungen.

Muldenauf- sätze Greedy Boards	Kompatibilität mit
OPTT34-DIO	EB500 (Stahl)
OPTT35-DIO	EB500 (Poly)
OPTT44-DIO	EB300 & B300G (Poly)
OPTT15-DIO	B300G, B450G (Stahl)
OPTT28-DIO	B450G (Poly)

Anhängekup- plungskugel	Kompatibilität mit
OPTT11-DIO	EB300 (4x4), EB500, B300G + B450G





TUFFBELT Mini-Maxi-Förderer sind in einer Vielzahl von Größen von 2 bis 6 Metern von Tufftruk Limited erhältlich.

EFFIZIENT – ein großer Aufgabebunker ermöglicht das Beladen mit einem Minibagger und reduziert das Verschütten von Material.

PRAKTISCH – durch das bewegliche Gestell kann ein Tuffbelt genau über dem nächsten platziert werden. Die praktischen Aufgabebunker sorgen dafür, dass jedes Förderband perfekt beladen werden kann.


ZUVERLÄSSIG – Tuffbelt wurde für die Vermietung gebaut und ist für die härtesten Materialien und Baustellen ausgelegt.

EINFACH – ein einfacher Bandabstreifer hält die Bänder sauber. Einfach zu warten und einzustellen.

- 50 Tonnen/Stunde mit spezieller Bandgeschwindigkeit von 24 m/min
- Hohe Rendite, gute Auslastung und Langzeitmiete
- Ein extrem robuster, verzinkter Stahlrahmen mit einem äußerst zuverlässigen Gummiförderband
- Ein Produkt, das leicht zu handhaben und zu lagern und mechanisch sehr einfach ist
- Mini-Maxi-Förderbänder erfüllen die strengsten Sicherheitsstandards

Tuffbelt Förderer

Mikro, Mini, Maxi und Maxi Plus

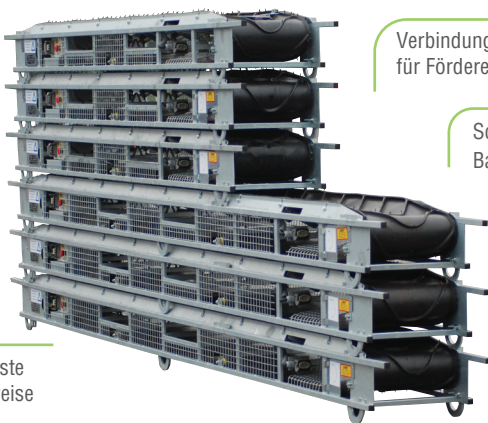

Verbindungselemente
für Förderer

Schwerlast-
Bauweise

Robuste
Bauweise

Technische Spezifikation	MICRO 2 M*	MINI 3 M	MAXI 4,5 M	MAXI PLUS 6 M*
L x B x H (cm) *Micro und Maxi Plus, 2 m, 6-m-Längen auf Bestellung erhältlich.	243 x 49 x 34	313 (343 mit Griffen) x 49 x 34	448 (478 mit Griffen) x 49 x 34	628 x 49 x 34
Gewicht (kg)	80	100	135	175
Bandbreite (cm)	40	40	40	40
Motorleistung	230 V/110 V 370 W	230 V /110 V 370 W	230 V / 110 V 500 W	230 V / 110 V 500 W
Bandgeschwindigkeit (m/min)	24	24	24	24
Maximaler Steigungswinkel	40°	40°	40°	40°
Kapazität (Tonnen/Stunde)	50	50	50	50

Zubehör

Verbindungselemente für die Verbindung von Tuffbelt Förderern erhältlich.



Großer Aufgabebunker



Kleiner Aufgabebunker



Gestell



Radsatz

Anmerkungen

Anmerkungen

Anmerkungen

Für weitere Informationen

rufen Sie uns direkt an, oder kontaktieren Sie uns:



SCAN ME

Tufftruk[®]
smart equipment

Tufftruk Limited
Unit 5, Prince Street Business Park,
Prince Street, Leek,
Staffordshire ST13 6DB
T: +(44) 01298 84687
E: sales@tufftruk.co.uk
www.truxta.com

