

TRUXTA

par **Tufftruk** Équipement Intelligent



GAMME DE PRODUITS DE TUFFTRUK

MINI TOMBEREAUX
CONCRETE BUGGE

ACCESSOIRES
CONVOYEURS



Table des matières

À propos de notre entreprise	3
Mini tombereau sur batterie	6
EB300 2WD	
Gamme de tombereaux Bendie sur batterie	9
EB300 / EB500 / EB800	
Mini tombereau à béton Concrete BUGGE	20
Mini tombereau à béton Concrete BUGGE	
Tombereau Bendie à essence	23
B300G / B450G	
Accessoires	25
Bennes Poly-Skip	
Plateau et barres plateau	
Power-Tip et options/accessoires	
Réhausse benne	
Crochet d'attelage	
Convoyeur TUFFBELT	31
Micro, Mini, Maxi et Maxi Plus	



À propos de notre entreprise

Installée à Staffordshire au Royaume-Uni, l'équipe de Tufftruk Ltd fabrique une gamme **de tombereaux électriques, de mini tombereaux, de mini tombereaux à béton Concrete BUGGE et d'accessoires.**

L'entreprise a établi une nouvelle norme pour les machines de construction durables : un équipement intelligent sur batterie pour une manutention puissante et sécurisée des matériaux.

La gamme de mini tombereaux TRUXTA est maintenant une marque qui se vend dans le monde entier.

De 300 kg à 800 kg, ces mini tombereaux de pointe offrent une performance 4x4 compacte avec des commandes par pincement souples. Disponibles en version à batterie pour une réduction des émissions sonores et environnementales.

Un équipement intelligent pour un environnement plus vert

Notre mission

Concevoir et fabriquer un équipement de qualité répondant aux futures exigences écologiques des chantiers dans les différents pays pour un monde plus durable.



TRUXTA

par **Tufftruk** Équipement Intelligent



- 8 HEURES D'AUTONOMIE
- CHARGE INTELLIGENTE PENDANT LA NUIT
- DOUBLE TENSION (110 V/230 V)



- 4X4 ET MANŒUVRE FACILE
- FACILE À MANŒUVRER DANS LES ESPACES EXIGUS
- MODÈLES DÉPOSÉS
- SYSTÈME DE FREINAGE DE MOTEUR INTÉGRÉ
- FREIN DE STATIONNEMENT SÉCURISÉ
- SYSTÈME DE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF



ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereaux compacts

EB300, EB500, EB800



Tufftruk Limited présente la gamme de mini tombereaux TRUXTA. Alimentés par batterie pour une grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement tactile léger.

Proposés en version EB300, EB500 et EB800 pour un usage intérieur comme extérieur, les mini tombereaux TRUXTA compacts offrent une excellente capacité de charge et une belle productivité.



Articulé pour faciliter l'accès

Le châssis articulé d'un mini tombereau BENDie permet au TRUXTA de négocier les virages avec un effort minimal - **“il suffit de braquer dans les courbes et les virages - sans devoir soulever ou repositionner la machine”**.

Les mini tombereaux compacts TRUXTA passent par les ouvertures de portes standard.

Les commandes par pincement “Squeeze & Go” (sans transmissions mécaniques) facilitent les manœuvres pour tous les opérateurs.



par **Tufftruk** Équipement Intelligent

“Pour alléger les travaux difficiles”

Le mini tombereau **BENDie 4x2 EB300 électrique**, compact et sur batterie offre une grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement tactile léger.

Idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur, ce mini tombereau aux dimensions compactes (730 mm) passe facilement par les ouvertures de portes standard.

Disposant d'une charge utile de 300 kg, ce mini tombereau compact présente une excellente capacité de charge assortie d'une belle productivité.

Le mini tombereau TRUXTA 4x2 offre de nombreux avantages par rapport à une brouette à moteur conventionnelle.

- Chargeur de batterie intelligent embarqué avec câble d'alimentation.
- Système de freinage de sécurité 'homme mort'.
- Nouvelle poignée multifonction.
- Nouvelle benne Poly-Skip pour travaux intensifs.
- Direction par châssis articulé
- Système de basculement à 2 étages

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau EB300 (4X2)

Système
de freinage
de sécurité
'homme mort'

Benne robuste en plastique
ou en acier

Nouveau guidon
multiposition

Charge
intelligente
pendant
la nuit


Pneus à
traction ou
à gazon



Modèle	Batterie EB300 (4x2)	
Moteur/Puissance (kW)	Moteur CC 1x600 W/24 V	
Type d'alimentation	2 batteries AGM de 12 V	
Charge utile maximale	300 kg/660 lb / 7 pieds ³ / 0,2 m ³	
Poids à vide	120 kg 264 lb	
Largeur de travail	730 mm	
Pente de travail	15°	
Conduite et commandes	1 boîte-pont de 24 V	
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'	
Montage de pneus standards	Flottaison avec option de pneus gazon	
Marche avant	0 à 3,5 mph / 5,63 km/h	
Marche arrière	0-1,5 mph / 2,42 km/h	
Niveau sonore (db)	< 76	
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s	
Options de benne	Plastique ou acier	
Options de basculement de la benne	Basculement par gravité et Power-Tip	
Accessoires compatibles	OPTT15-DIO	Réhausse benne en acier (rallonges)
	OPTT44-DIO	Réhausse benne Poly-Skip (rallonges)

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau compact **EB300 (4x2)**

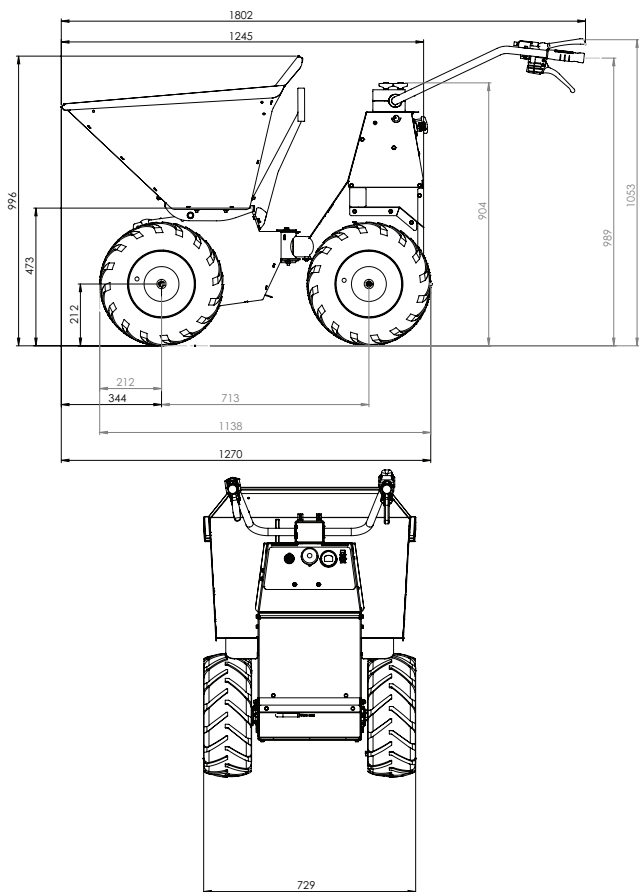



Le mini tombereau **Bendie 4x4 EB300 électrique**

: un mini tombereau compact sur batterie qui offre une grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement tactile léger.

Idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur, le modèle EB300 aux dimensions compactes (730 mm) passe facilement par les ouvertures de portes standard.

Pour un mini tombereau compact disposant d'une charge utile de 300 kg, le modèle EB300 présente une excellente capacité de charge assortie d'une belle productivité.

Le modèle TRUXTA 4x4 doté d'un châssis articulé négocie facilement les virages et atteint des endroits inaccessibles pour les tombereaux à chenilles, élévateurs et directeurs. Très efficace sur les terrains accidentés.

- Chargeur de batterie intelligent embarqué avec câble d'alimentation.
- Système de freinage de sécurité 'homme mort'.
- Nouvelle poignée multifonction.
- Nouvelle benne Poly-Skip pour travaux intensifs.



ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau compact **EB300 (4x4)**

Benne robuste en plastique ou en acier

Nouveau guidon multiposition

Système de freinage de sécurité 'homme mort'


Charge intelligente pendant la nuit



Modèle	Batterie EB300 (4x4)	
Moteur/Puissance (kW)	Moteur CC 2x600 W/24 V	
Type d'alimentation	2 batteries AGM de 12 V	
Charge utile maximale	300 kg/660 lb / 7 pieds ³ / 0,2 m ³	
Poids à vide	134 kg 295 lb	
Largeur de travail	730 mm	
Pente de travail	25°	
Conduite et commandes	2 boîte-pont de 24 V	
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'	
Montage de pneus standards	Flottaison avec option de pneus gazon	
Marche avant	0 à 3,5 mph / 5,63 km/h	
Marche arrière	0-1,5 mph / 2,42 km/h	
Niveau sonore (db)	< 76	
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s	
Options de benne	Plastique ou acier	
Options de basculement de la benne	Basculement par gravité et Power-Tip	
Accessoires compatibles	OPTT11-DIO	Crochet d'attelage - (EB300 4x4 uniquement)
	OPTT15-DIO	Réhausse benne en acier (rallonges)
	OPTT44-DIO	Réhausse benne Poly-Skip (rallonges)
	PLATEAUX	Partie plateau cf. page 19

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau compact EB300 (4x4)

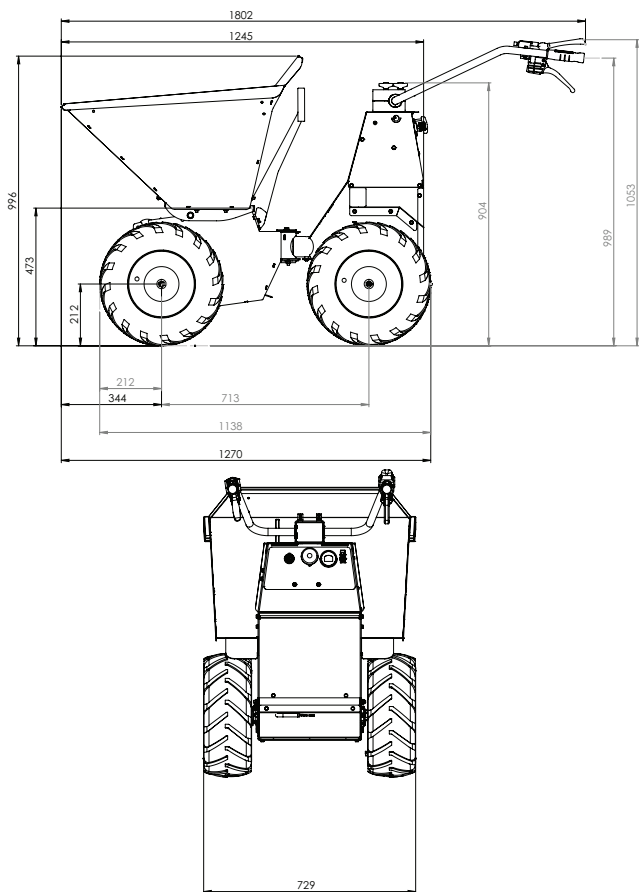



Le mini tombereau **BENDie EB500 électrique** :
un mini tombereau sur batterie qui offre une grande souplesse
d'utilisation et un fonctionnement tactile léger.

Conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur, le mini tombereau
EB500 dispose de dimensions compactes et passe par les
ouvertures de portes standard (850 mm) tout en présentant une
excellente capacité de charge et une belle productivité.

- Le mini tombereau BENDie 4x4 à châssis articulé permet d'accéder aux espaces les plus exigus.
- Le TRUXTA 4x4 ultra compact se faufile dans les endroits inaccessibles aux tombereaux sur chenilles, élévateurs et directeurs.
- Une option écologique à utiliser partout : aucune émission et très silencieux pour les environnements sensibles aux bruits.
- Le mini tombereau électrique TRUXTA est équipé d'un système de freinage régénératif qui l'aide à ralentir lors de l'arrêt ; ce système alimente également la batterie pour une efficacité et une autonomie accrues. Maintenant avec neutralisation de frein électronique.
- Le système de freinage de sécurité « homme mort » garantit une sécurité maximale pour l'opérateur.
- Essieux moteurs renforcés à entraînement simplifié pour faciliter la maintenance.
- Point de levage central avec pivot de verrouillage pour un levage sans danger et un transport facile.

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau compact **EB500 (4x4)**

Benne robuste en plastique ou en acier

8 heures d'autonomie





Système de freinage de sécurité 'homme mort'

Charge intelligente pendant la nuit

Modèle	Batterie EB500 (4x4)	
Moteur/Puissance (kW)	Moteur DC 2x750 W/24 V	
Type d'alimentation	2 batteries AGM de 12 V	
Charge utile maximale	500 kg/1100 lb / 12 pieds ³ / 0,35 m ³	
Poids à vide	240 kg 529 lb	
Largeur de travail	850 mm	
Pente de travail	25°	
Conduite et commandes	2 boîte-pont de 24 V	
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'	
Montage de pneus standards	Flottaison avec option de pneus gazon	
Marche avant	0 à 3,5 mph / 5,63 km/h	
Marche arrière	0-1,5 mph / 2,42 km/h	
Niveau sonore (db)	< 76	
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s	
Option de benne	Benne en plastique 500	Acier 500 Acier 400 (étroit)
Options de basculement de la benne	Basculement par gravité, Power-Tip et Power-Tip+	
Accessoires compatibles	OPTT11-DIO Crochet d'attelage OPTT34-DIO Réhausse benne en acier (rallonges) (Convient également à la benne 400) OPTT35-DIO Réhausse benne Poly-Skip (rallonges)	
	Plateaux	Partie plateau cf. page 19

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau compact **EB500 (4x4)**

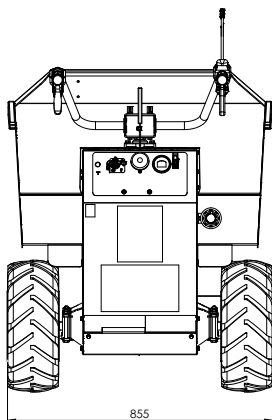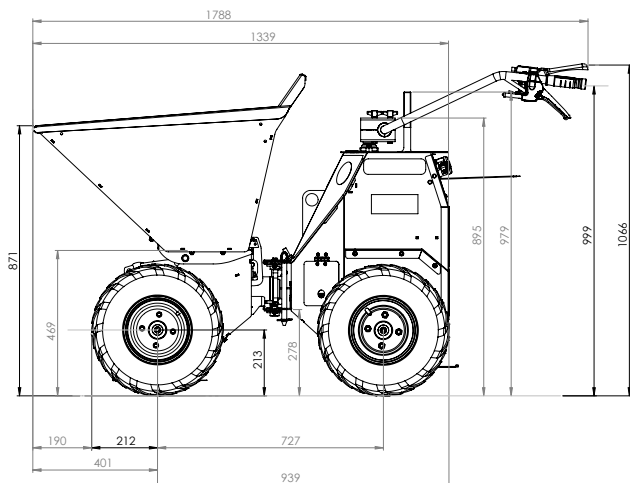

* Largeur de 730 mm avec une benne de 400 kg





Le mini tombereau **EB800 électrique**

« **autoporté** » : un mini tombereau sur batterie qui offre une grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement tactile léger.

Le modèle EB800 présente un excellent ratio de charge utile/poids machine : charge utile 800 kg, machine 550 kg. Offrant une excellente capacité de charge et une belle productivité.

Marchepied arrière rabattable pour assurer le confort de l'opérateur sur les grands chantiers.

- Transmission alimentée par batterie, avec basculement hydraulique de la benne pour un cycle de basculement rapide.
- Accessoires à changement rapide : plateaux et bennes (aucun outil nécessaire).
- Maniabilité optimale : conception à châssis articulé
- Aucune émission.



ALIMENTÉS PAR BATTERIE


Mini tombereau « *autoporté* » EB800 (4x4)



Modèle	Batterie EB800 (4x4) 'Stand-On'
Moteur/Puissance (kW)	Moteur CC 2x1400 W/24 V
Type d'alimentation	4 batteries AGM de 6 V
Charge utile maximale	800 kg/1800 lb / 21 pieds ³ / 0,60 m ³
Poids à vide	550 kg 1212 lb
Largeur de travail	885 mm
Pente de travail	10° usage constant / 15° usage intermittent
Conduite et commandes	2 boîte-pont de 24 V
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'
Montage de pneus standards	Flottaison avec option de pneus gazon
Marche avant Marche arrière	2,5 mph / 4 km/h 1,5 mph / 2,5 km/h
Niveau sonore (db)	< 82
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s
Options de benne	Acier
Options de basculement de la benne	Power-Tip
Accessoires compatibles	Partie plateau cf. page 19

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau « autoporté » **EB800 (4x4)**

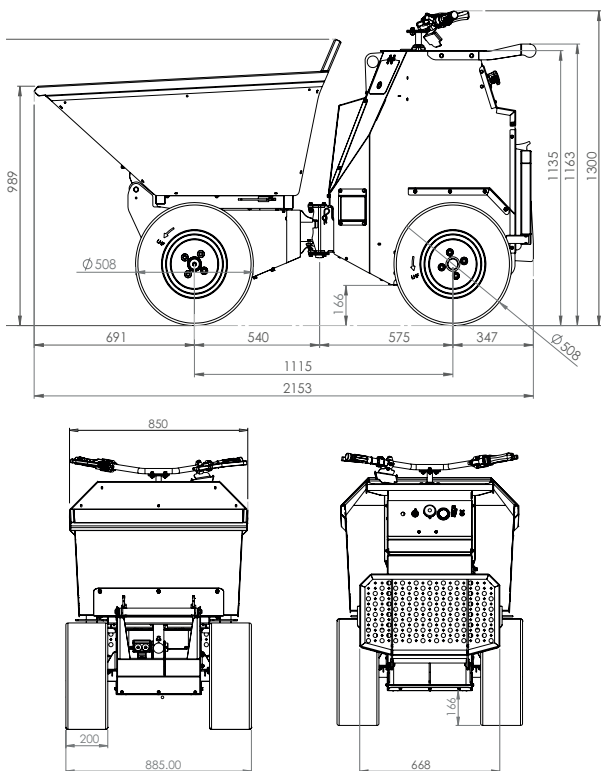

ALIMENTÉS PAR BATTERIE



Mini tombereau MID-TIP EB800PTP (4x4)



Modèle	Batterie EB800 (4x4) 'Stand-On'
Moteur/Puissance (kW)	Moteur CC 2x1400 W/24 V
Type d'alimentation	4 batteries AGM de 6 V
Charge utile maximale	800 kg/1800 lb / 21 pieds ³ / 0,60 m ³
Poids à vide	550 kg 1212 lb
Largeur de travail	885 mm
Hauteur de basculement	960 mm
Pente de travail	10° usage constant / 15° usage intermittent
Conduite et commandes	2 boîte-pont de 24 V
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'
Montage de pneus standards	Flottaison avec option de pneus gazon
Marche avant Marche arrière	2,5 mph / 4 km/h 1,5 mph / 2,5 km/h
Niveau sonore (db)	< 82
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s
Options de benne	Acier
Options de basculement de la benne	Power-Tip
Accessoires compatibles	Partie plateau cf. page 19

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Mini tombereau MID-TIP EB800PTP (4x4)

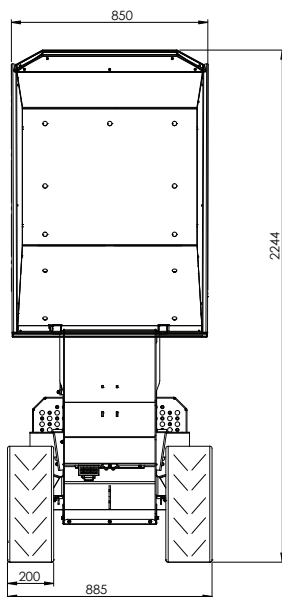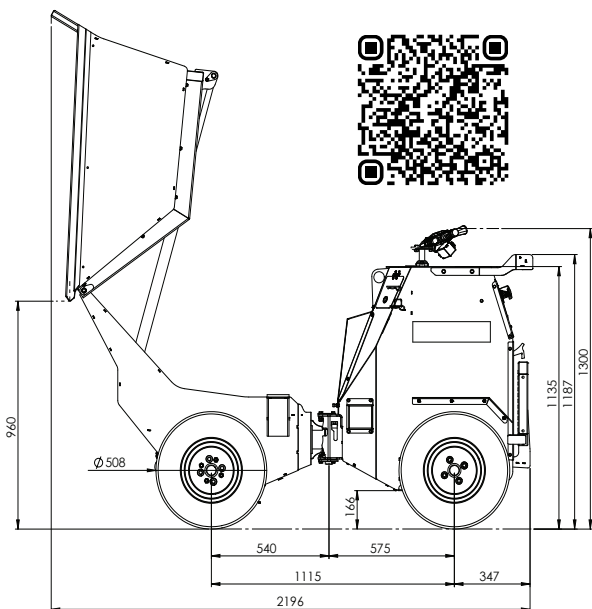



Le mini tombereau à béton électrique et « autoporté » Concrete BUGGE

est alimenté par batterie et offre une grande souplesse et un fonctionnement tactile léger.

Le Concrete BUGGE présente un excellent ratio de charge utile/poids machine - charge utile 720 kg, machine 550 kg.

Offrant une excellente capacité de charge et une belle productivité.

Marchepied arrière rabattable pour assurer le confort de l'opérateur sur les grands chantiers.

- Transmission alimentée par batterie, avec basculement hydraulique de la benne pour un cycle de basculement rapide.
- Accessoires à changement rapide : plateaux et bennes (aucun outil nécessaire).
- Maniabilité optimale : conception à châssis articulé.
- Aucune émission.
- Benne en plastique robuste et durable, avec système pare-éclaboussures.
- Bonne vitesse de déplacement pour une cadence de travail efficace.
- Phare de travail à LED de série à l'avant.
- Machine sans entretien.

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Concrete BUGGE « autoporté » (4x4)

Direction assistée
à guidon

Benne à
basculement
hydraulique

Benne en
plastique

Marchepied
rabattable





Pneus de
flottaison
de série

Modèle	Concrete BUGGE (4x4) sur batterie « autoporté »
Moteur/Puissance (kW)	Moteur CC 2x1400 W/24 V
Type d'alimentation	4 batteries AGM de 6 V
Charge utile de béton max.	720 kg/1600 lb / 12,5 pieds ³ / 0,35 m ³
Poids à vide	550 kg 1212 lb
Largeur de travail	885 mm
Pente de travail	10° usage constant / 15° usage intermittent
Conduite et commandes	2 boîte-pont de 24 V
Système de freinage	Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'
Montage de pneus standards	Flottaison
Marche avant Marche arrière	3,8 mph / 6,2 km/h 2,4 mph / 3,8 km/h
Niveau sonore (db)	< 82
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s
Options de benne	Plastique
Options de basculement de la benne	Power-Tip
Accessoires compatibles	Partie plateau cf. page 19

ALIMENTÉS PAR BATTERIE

Concrete BUGGE « autoporté » (4x4)

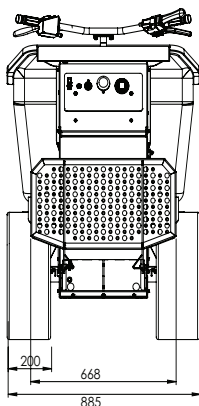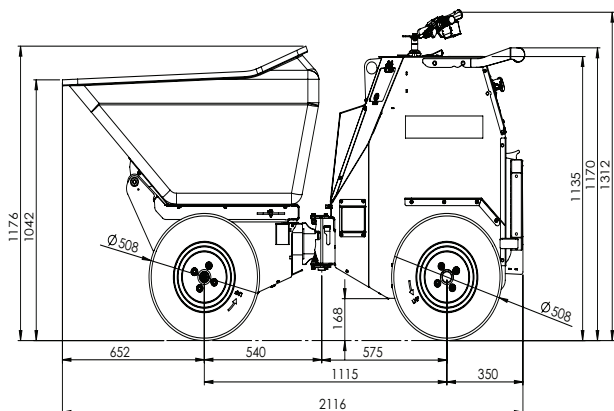



Gamme de mini tombereaux TRUXTA de Tufftruk Limited, équipés de moteurs Honda ou Vanguard, qui offrent une grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement tactile léger, avec des capacités de bennes de 300 kg et 450 kg.

Le **mini tombereau BENDie 4x4** permet d'accéder aux espaces les plus exigus. Le TRUXTA 4x4 est vraiment compact et accède aux endroits inaccessibles pour les autres tombereaux.

La grande capacité de la benne du mini tombereau TRUXTA BENDie offre une excellente capacité de charge sur les chantiers et dans les jardins.

- Construction résistante et robuste avec une benne bien équilibrée.
- Benne avec système d'auto-basculement à 2 étages ne nécessitant aucun soulèvement manuel.
- Construit pour durer - système hydrostatique.
- Facile à transporter d'un chantier à l'autre dans un grand fourgon.
- Grâce à son châssis articulé, le mini tombereau TRUXTA négocie les virages avec un effort minimal.
- Bien équilibré, le mini tombereau TRUXTA passe par les ouvertures de portes standards (2'6" B300 ou 3' B450).

POWERED by
HONDA™

VANGUARD

À ESSENCE

Mini tombereau **B300G** et **B450G** (4x4)

Auto-basculement
à 2 étages

Commandes Squeeze
& Go

Transmission
hydrostatique

Propulsé par un
moteur Honda/
Vanguard



Modèle		Essence B300G / GV	Essence B450G / GV
Moteur/puissance (kW)/hp		Honda GX 160 (3,6) / 4,8 Vanguard 200 (3,7) / 4,9	Honda GX 200 (4,1) / 5,5 Vanguard 200 (3,7) / 4,9
Type de carburant		Essence sans plomb (4 temps)	
Capacité de carburant Litres		3,1	
Charge utile maximale		300 kg/660 lb / 7 pieds ³ / 0,2 m ³	450 kg/990 lb / 10,6 pieds ³ / 0,3 m ³
Poids à vide	kg	170	180
	lb	374	396
Largeur de travail		730 mm	850 mm
Pente de travail		25°	25°
Conduite et commandes		Système hydrostatique	
Système de freinage		Système de freinage à commande électrique avec poignée de sécurité 'homme mort'	
Montage de pneus standards		Flottaison avec option de pneus gazon	
Marche avant Marche arrière		0 à 4 mph / 6,44 km/h 0 à 1,5 mph / 2,42 km/h	
Niveau sonore (db)		< 96	
Vibrations mains-bras		3,6 m/s	4,6 m/s
Options de benne		Acier / Plastique	
Options de basculement de la benne		Uniquement avec option de basculement par gravité	
Accessoires compatibles		OPTT11-DIO Crochet d'attelage OPTT34-DIO Réhausse benne en acier (rallonges) OPTT35-DIO Réhausse benne Poly-Skip (rallonges) PLATEAUX Partie plateau cf. page 19	



La benne Poly-Skip robuste est conçue pour la gamme de mini tombereaux TRUXTA et à béton Concrete BUGGE avec des capacités de bennes de 300, 450, 500 et 800kg.

Disponible avec basculement manuel en 2 étapes de série ou avec les options Power-Tip.

- Fabriquée dans un matériau de polyéthylène durable et résistant.
- Faible niveau de bruit pendant le chargement de gravier ou de briques.
- Soutenue par un sous-châssis en acier.
- Usure et éraflures moins visibles que sur une benne peinte en acier.
- Matériau entièrement recyclable en fin de vie.
- Moins de déversement lorsqu'on travaille avec du béton humide.



No. Pièce:	Benne
100-05800SP	Benne en plastique verte 300
100-02000SP	Benne en plastique verte 450
100-05700SP	Benne en plastique verte 500

PLATEAU ET BARRES PLATEAU

Largeur de 730 mm et 850 mm



Le plateau Tufftruk est un accessoire polyvalent et facile à utiliser avec un mini tombereau TRUXTA.

D'une conception robuste, le plateau est parfait pour empiler et déplacer des blocs, des briques, des bûches, etc.

Les barres plateau en option permettent de sécuriser la charge.

Facilite considérablement la manutention de toutes sortes de matériaux.



Plateau	Compatibilité avec	Largeur
OPTT12-DIO	EB300. B300G, B450G, EB500	730 mm
OPTT14-DIO	EB300. B300G, B450G, EB500	850 mm
OPTT51-DIO	EB800	850 mm




Mini tombereau TRUXTA BENDIE maintenant disponible avec un vérin de basculement électrique pour un basculement contrôlé de la benne.

- Le système Power-Tip permet un basculement contrôlé en douceur grâce à un vérin électrique qui améliore la manœuvrabilité.
- Power-Tip augmente la hauteur de décharge de la benne à 252 mm - idéal pour le coffrage.
- Power-Tip-Plus augmente la hauteur de décharge de la benne à 589 mm - idéal pour les remorques et les convoyeurs.
- Possibilité de montage ultérieur d'une option Power-Tip ou Power-Tip-Plus sur votre TRUXTA électrique afin d'augmenter la hauteur de décharge de la benne.


Modèle TRUXTA	Power Tip	Power Tip Plus
Hauteur de décharge de benne de 300 mm / angle°	252 / 35°	589 / 35°
Hauteur de décharge de benne de 450 mm / angle°		589 / 35°
Hauteur de décharge de benne de 500 mm / angle°	252 / 35°	

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Power-Tip

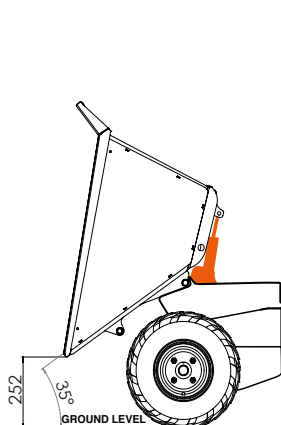

Power-Tip⁺

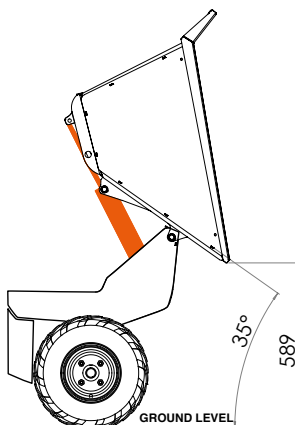

Pour tous les mini tombereaux électriques TRUXTA, l'option Power-Tip peut être montée ultérieurement sur votre machine.

Elle fournit une plus grande hauteur de basculement, idéale pour les clients qui ont déjà investi dans un mini tombereau TRUXTA et ont besoin de plus de hauteur.

No. Pièce	
OPTT24-D10	Option benne en acier Power-Tip-Plus 500 - Verte
OPTT31-D10	Option benne en plastique Power-Tip-Plus 500 - Verte
OPTT47-D10	Option benne en plastique Power-Tip 300 - Verte
OPTT38-D10	Option benne en plastique Power-Tip 500 - Verte
OPTT39-D10	Option benne en acier Power-Tip 500 - Verte

Réhausse benne



Augmentez la capacité du TRUXTA avec des rallonges de benne à boulonner.

Lorsque la benne est complètement remplie, fournissent un volume supplémentaire pour les matériaux légers.

Par exemple, des feuilles, de l'herbe, des produits agroalimentaires, des aliments pour le bétail, etc.

Crochet d'attelage



TRUXTA avec le crochet d'attelage facile à fixer.

Déplace les véhicules tractables efficacement et en toute sécurité.

Capacité de traction de 1250 kg sur terrain plat

ACCESSOIRES

Accessoires faciles à monter, adaptés à un grand nombre d'applications.

Rallonges de benne	Compatibilité avec
OPTT34-DIO	EB500 (acier)
OPTT35-DIO	EB500 (plastique)
OPTT44-DIO	EB300 & B300G (plastique)
OPTT15-DIO	B300G, B450G (acier)
OPTT28-DIO	B450G (plastique)
Crochet d'attelage	Compatibilité avec
OPTT11-DIO	EB300 (4x4), EB500, B300G + B450G





Les convoyeurs à bande Mini-Maxi TUFFBELT

de Tufftruk Limited sont proposés dans différentes tailles allant de 2 à 6 mètres.

EFFICACE - une grande trémie permet de charger la bande avec une mini pelle et diminue le déversement de matériau.

PRATIQUE - le pied support amovible permet de placer le convoyeur Tuffbelt exactement au-dessus du prochain. Les trémies pratiques garantissent le remplissage parfait de chaque bande.


FIABLE - destiné à la location, le convoyeur Tuffbelt est fabriqué pour les matériaux et les chantiers les plus difficiles.

SIMPLE - un simple racleur assure la propreté de la bande. Facile à entretenir et à régler.

- 50 tonnes / heure avec une vitesse de bande exceptionnelle de 24 m/min.
- Un rendement élevé, une bonne utilisation de la capacité et une location à long terme.
- Un châssis en acier galvanisé extrêmement robuste avec une bande en caoutchouc hyper-fiable.
- Un produit facile à manipuler et à stocker avec une mécanique très simple.
- Les convoyeurs à bande Mini-Maxi répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

Convoyeurs Tuffbelt

Micro, Mini, Maxi et Maxi Plus

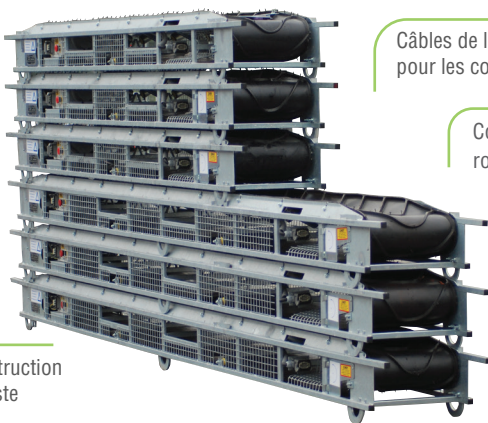

Câbles de liaison
pour les convoyeurs

Construction
robuste

Construction
robuste

Caractéristiques techniques	MICRO 2 M*	MINI 3 M	MAXI 4,5 M	MAXI PLUS 6 M*
L x l x H (cm) *Micro et Maxi Plus, 2 m, 6 m longueurs disponibles à la commande.	243 x 49 x 34	313 (343 avec poignées) x 49 x 34	448 (478 avec poignées) x 49 x 34	628 x 49 x 34
Poids (kg)	80	100	135	175
Largeur de la bande (cm)	40	40	40	40
Puissance du moteur	230 V / 110 V 370 W	230 V / 110 V 370 W	230 V / 110 V 500 W	230 V / 110 V 500 W
Vitesse de la bande (m/min)	24	24	24	24
Angle d'élévation maximum	40°	40°	40°	40°
Capacité (tonnes / heure)	50	50	50	50

Accessoires

Câbles de liaison disponibles pour connecter les convoyeurs Tuffbelt.



Grande trémie



Petite trémie



Pied support



Jeu de roues

Notes

Notes

Notes

Pour plus d'informations,
appelez-nous directement, ou contactez :



SCAN ME

Tufftruk[®]
smart equipment

Tufftruk Limited
Unit 5, Prince Street Business Park,
Prince Street, Leek,
Staffordshire ST13 6DB
T : +(44) 01298 84687
E : sales@tufftruk.co.uk
www.truxta.com

